

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA TODO USO SERIE: PIRANA



CARACTERÍSTICAS:

Conexiones de 2" lo cual asegura un fácil servicio y un óptimo flujo de agua. Las uniones deben ser ordenadas por separado.

La descarga gira fácilmente en 90° sin mover el motor.

El flujo hidráulico es extendido al máximo funcionamiento.

Carcasa resistente a la corrosión, construida de material termoplástico reforzado, la cual asegura un funcionamiento silencioso.

Disponible con motores de 2 y 3 HP, monofásico de 115 o 230 voltios a 3450 RPM, 60 Hz.

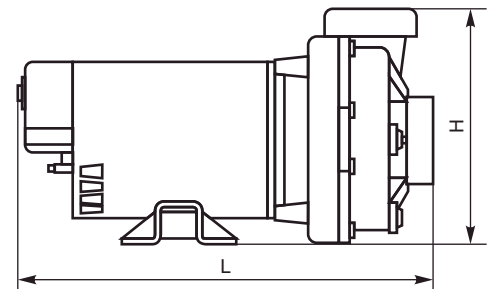

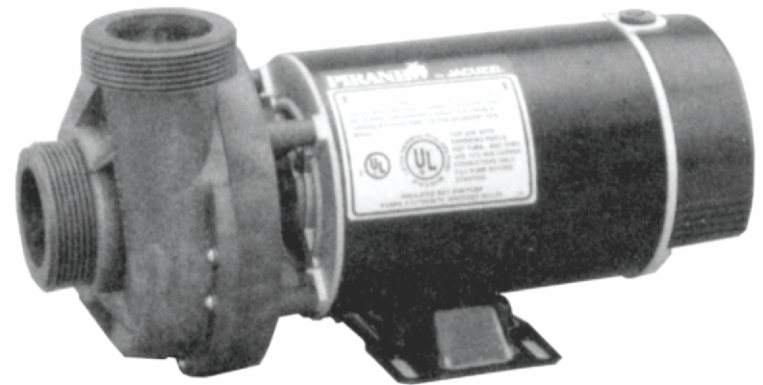


TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	PESO kg.	DIMENSIONES (mm)		
					L	A	H
S2A	2	2"	2"	12,3	387	206	178
S3A	3	2"	2"	13,2	419	206	178

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA TODO USO SERIE: PIRAÑA

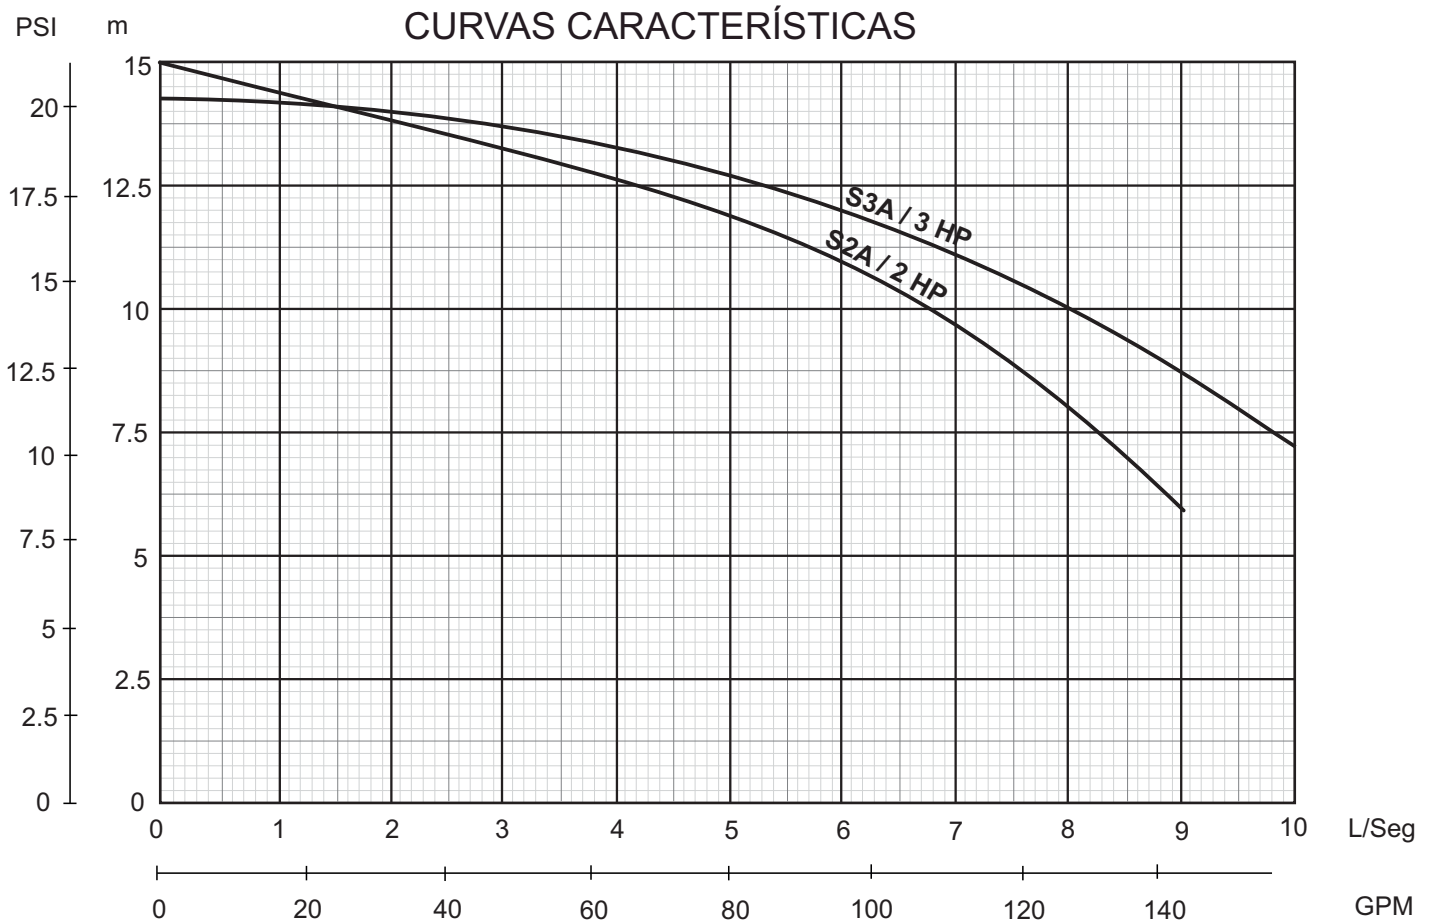


TABLA DE DESCRIPCIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN
1	TAPÓN 1/4
2	VOLUTA
3	IMPULSOR
4	ORING
5	SELLO MECÁNICO
6	SOPORTE
7	TORNILLOS 8/32 X 5/8
8	MOTOR

DIAGRAMA DE PARTES

